


Principais Características

- Câmera Dome interna / Externa
- True Day & Night / ICR
- Alcance do Infra-vermelho de até 12m / 12x Led's
- DIGITAL 1/3" - 700TVL (0 Lux)
- Lente Fixa 3.6mm
- IP66

Dimensões

69 (L) x 69 (P) x 60 (A)

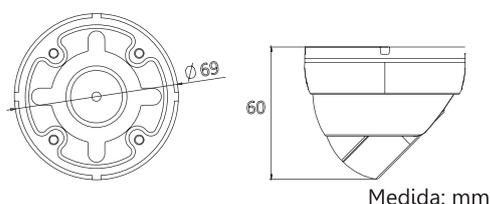

(Medida: mm) \ imagem ilustrativa

Especificação

| Câmera | Modelo | DMHS12 |
|---------------------|--|---------------------------------|
| | TIPO | Câmera Mini Dome Infra Red 12m |
| | USO | Interno / Externo |
| Sensor de Imagem | Tipo / Tamanho | DIGITAL / 1/3" |
| | Total de Pixels (H x V / NTSC) | 728(H) x 488(V) |
| DSP | AGC (Auto Gain Control) | Automático |
| | Balanço do branco (White Balance) | Automático |
| | Shutter Eletrônico | Automático |
| | Sens-up | - |
| | BLC (Back Light Compensation) | Automático |
| | WDR (Wide Dynamic Range) | - |
| | HLC (Highlight Compensation) | - |
| | DIS (Digital Image Stabilization) | - |
| | DNR (Digital Noise Reduction) | - |
| | Modo Day-Night | Automático |
| Recursos adicionais | - | |
| Sincronismo | Sistema de varredura / Tipo de sincronismo | 2:1 Interlace / Externo |
| | Frequência de varredura (H x V) / Gamma | 15.734 KHz(H)x 60 Hz (V) / 0.45 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Lente | Tipo / Tamanho | | Lente Fixa / 3.6mm |
| | Material | | Vidro |
| | Ângulo de visão | | Horizontal: 72.24°(3.6mm) |
| | Abertura (F) / Distância focal (f) | | F2.0 / f3.6mm |
| Infra-vermelho | Quantidade / Alcance / Tamanho | | 12x / até 12m / 5mm |
| | Potência / Frequência / Ângulo | | 2.8W / 14μ / Small (60°) |
| Vídeo | Saída / Nível de ruído | | BNC / Maior que 48dB |
| | Resolução | Analogico (TV linhas) | 700 TVL |
| | Iluminação mínima | Modo Color | 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON) |
| | | Modo P/B | 0 Lux (ICR Ligado) |
| Especificações físicas | Dimensão (L x P x A) | Líquido | 69 x 69 x 60 mm |
| | | Bruto | 72 x 72 x 65 mm |
| | Peso (Kg / aprox.) | Líquido | 0.170 Kg |
| | | Bruto | 0.230 Kg |
| | Material | Composição | Alumínio |
| | | Cor | Branca |
| Índice de proteção | | IP66 | |
| Condições ambientais | Temperatura | Operacional | -10 °C ~ 50°C |
| | | Armazenamento | -20°C ~ 60°C |
| | Umidade relativa do ar | | 0 ~ 85% RH |
| Alimentação | Tensão | | DC 12V 60Hz |
| | Consumo (A / aprox.) | | 0.210A |
| | Potência | | 2.5W |
| Certificados/Laudos | | | CE |